


Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie über unsere aktuellen Programmerweiterungen informieren. Mit den Erweiterungen tragen wir den Wünschen und Anregungen unserer Kunden Rechnung.

Die neuen Artikel finden Sie dann in den einzelnen Produktgruppen im neuen Katalog 2010, der in Kürze erscheint und Ihnen automatisch zugeschickt wird. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.GuntramEnd.de


Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

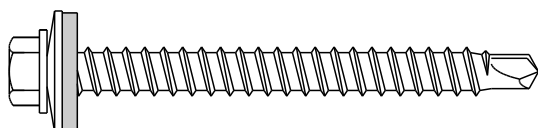

Neue
Länge

E-X BOHR RS 16 6.5 x 80


Montage auf Holzunterkonstruktionen.



Neuer
Artikel

E-X T25 BR 3 HT 12 5.5 x 120



Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen mit einer max. Bohrleistung von 5.5 mm.



Neuer
Artikel

E-X T25 BR 5 HT 12 5.5 x 130



Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen mit einer max. Bohrleistung von 14.0 mm.

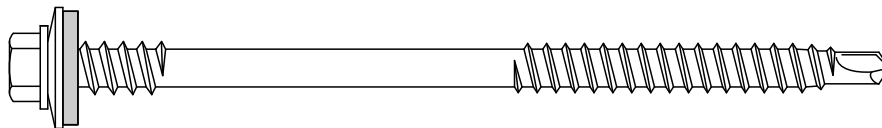

Neue
Länge

E-X BOHR RS HT 16 6.5 x 240



Montage von Sandwich-Profilen auf Holzunterkonstruktionen.

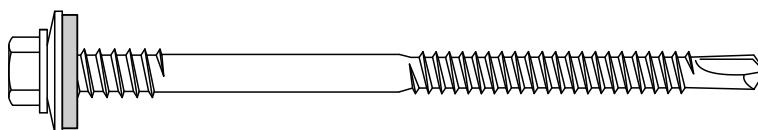

Neue
Länge

E-X BOHR 3 HT 16 5.5 x 95



Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen mit einer max. Bohrleistung von 5.5 mm.

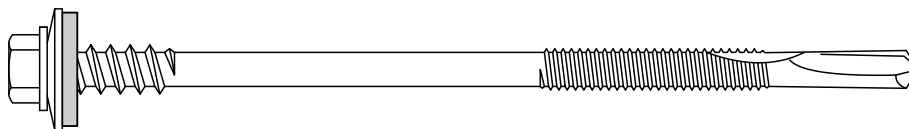

Neue
Länge

E-X BOHR 5 HT 16 5.5 x 110


Montage von Sandwich-Profilen auf Stahlunterkonstruktionen mit einer max. Bohrleistung von 14.0 mm.



Neuer
Artikel



E-X BOHR 3 16 6.3 x 25

Montage von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen mit einer max. Bohrleistung von 6.0 mm.





E-X T20 12 A 4.8 x 32
E-X T20 12 A 4.8 x 50
E-X T20 12 A 4.8 x 80
E-X T20 12 A 4.8 x 100

Montage auf Holzunterkonstruktionen.

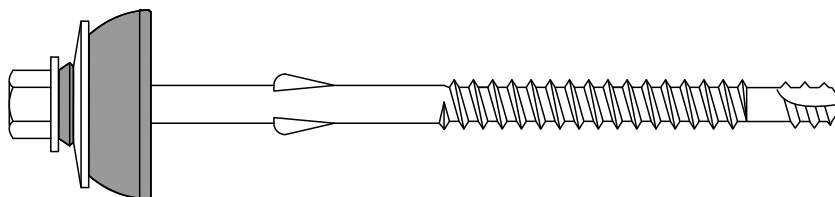



E-X DDBS FK A 6.5 x 180

Montage von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktionen.



Lapstitch 19 10 x 25

Elastische Befestigung von Kunststoffplatten bei der Überlappung.




Spengler 15 4.5 x 25

Spengler 15 4.5 x 35




Spengler 15 4.5 x 45

Befestigung auf Holzunterkonstruktionen.



E-DB RS HT 4.8 x 80

Befestigung von Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1.0 mm Blechstärke





E-VS SP 6.0 x 40

E-VS SP 6.0 x 135

E-VS SP 6.0 x 155

E-VS SP 6.0 x 185

Befestigung an Betonkonstruktionen, auch mit Dichtscheiben lieferbar.

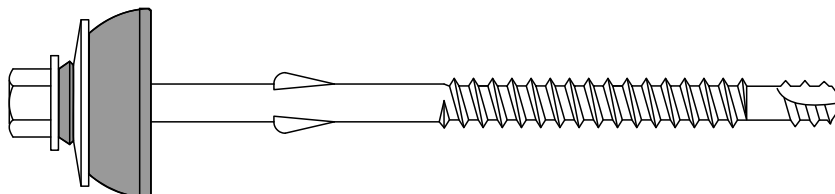

DDBS FK A 6.5 x 180

Montage von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktionen.